



OMV
OMV

OMV
OMV

OMV
OMV

special
EC
Energy
Conserving

special
SR
Super Racing

special
UP
Ultimate
Performance

OMV
Bixxol

SAE 9W-30
OMV

SAE 10W-60
OMV

SAE 5W-30
OMV

Obsah	Strana
Motorové oleje pro osobní vozidla – OMV BIXXOL special	3–4
Motorové oleje pro osobní vozidla – OMV BIXXOL premium	5
Motorové oleje pro osobní vozidla – OMV BIXXOL extra	5
Motorové oleje pro osobní vozidla – OMV BIXXOL economic	5
Motorové oleje pro užitková vozidla	6–8
Motorové oleje pro užitková vozidla – s pohonem na CNG a LPG	9
Jednorozsahové motorové oleje	9
Motorové oleje pro 4taktní motocykly	10
Motorové oleje pro 2taktní motory	10
Převodové oleje pro ruční převodovky osobních vozidel	11
Převodové oleje pro ruční převodovky užitkových vozidel	11
Převodové oleje pro rozvodovky užitkových vozidel	12
Převodové oleje pro převodovky a rozvodovky vozidel	12–13
Kapaliny pro automatické převodovky	13–14
Univerzální oleje pro stavební stroje a traktory – STOU	15
Univerzální oleje pro stavební stroje a traktory – UTTO	15
Univerzální oleje pro stavební stroje	16
Speciální produkty pro automobily – brzdové kapaliny	16
Speciální produkty pro automobily – nemrznoucí kapaliny do chladičů, kapaliny do ostřikovačů skel	16–17
Speciální produkty – pro zahradní techniku	17
Dostupná balení	18–19
Který motorový olej potřebujete?	20

Rejstřík	Strana	Rejstřík	Strana	Rejstřík	Strana
A		C		M	
ATF III	14	caristal summer 1:5	17	multigas plus SAE 10W-40	9
ATF A	14	construct TO-4 SAE 10W	16	P	
ATF D II.	14	construct TO-4 SAE 30	16	power boat 2T	10
ATF M plus.	14	construct TO-4 SAE 50	16	S	
ATF S	13	coolant 5123	17	super truck SAE 5W-30	6
austromatic HGN	15	coolant perfect ready	17	super truck SAE 10W-40	6
austromatic LVX	15	coolant plus	17	T	
austrotrac SAE 10W-40.	15	coolant SF	16	truck blue ET SAE 5W-30	7
austrotrac SAE 15W-30.	15	crystal clear	17	truck blue ET SAE 10W-40	7
austromatic STE	15	crystal clear-30	17	truck blue GS SAE 10W-30	7
B		E		truck blue GS SAE 10W-40	7
BIXXOL economic SAE 15W-40	5	eco truck extra SAE 10W-40	8	truck blue GS SAE 15W-40	7
BIXXOL extra SAE 10W-40	5	F		truck LD SAE 15W-40	8
BIXXOL motor bike 2T	10	fluid LHM	14	truck LD SAE 20W-50	8
BIXXOL motor bike 2T-M	10	G		truck M plus SAE 15W-40	8
BIXXOL motor bike 2T-S.	10	gardenol SAE 30	17	truck SAE 10W.	9
BIXXOL motor bike 4T-M SAE 20W-50	10	gear oil B SAE 80W-90	12	truck SAE 20W-20	9
BIXXOL motor bike 4T-S SAE 10W-50.	10	gear oil B SAE 85W-90	12	truck SAE 30	9
BIXXOL premium NT SAE 5W-40	5	gear oil BSX SAE 75W-90.	12	truck SAE 40	9
BIXXOL special C1 SAE 5W-30	3	gear oil C SAE 80W-140	13	truck SAE 50	9
BIXXOL special C2 SAE 5W-30	3	gear oil C SAE 85W-140	13	U	
BIXXOL special C3 SAE 5W-30	3	gear oil LDI SAE 75W-80.	11	unigear SAE 80W-90	13
BIXXOL special C4 SAE 5W-30	4	gear oil LS SAE 85W-90	12	unigear S SAE 75W-90	12
BIXXOL special EC SAE 0W-30	4	gear oil MP SAE 80W-85.	11	unigear S SAE 75W-140	13
BIXXOL special FE SAE 0W-20.	4	gear oil MP SAE 85W-90.	11		
BIXXOL special FO SAE 5W-30	4	gear oil MPX SAE 75W-80	11		
BIXXOL special SR SAE 10W-60	4	gear oil MPX SAE 75W-90	11		
BIXXOL special UP SAE 5W-30	3	gear oil SLY SAE 75W-90	11		
brake fluid DOT 5.1	16	gear oil V SAE 80W-90	11		

▼ Motorové oleje pro osobní vozidla – OMV BIXXOL special

Název produktu	Viskozita při 40 °C mm ² /s	Viskozita při 100 °C mm ² /s	Bod vzplanutí °C	Bod tuhnutí °C	Hustota při 15 °C kg/m ³	Popis, doporučené použití, specifikace, uvolnění
OMV BIXXOL special UP SAE 5W-30 (syntetický) Prod. č.: 163113 1 l, 57 l, 205 l	70,8	11,6	230	< -36	850	OMV BIXXOL special UP je syntetický lehkoběžný motorový olej s redukováným obsahem popela, který se výborně hodí pro moderní motory osobních vozidel s filtrem pevných částic nebo motory se vstřikováním čerpadlo-tryska (PD). Velká výkonová rezerva umožňuje dlouhé výměnné intervaly oleje. Nová technologie šetří životní prostředí a filtr pevných částic. Hodí se rovněž pro motory s předpisy ACEA A3/B4 a ACEA C2. Splňuje: ACEA C3 Uvolnění: BMW LL-04, MB 229.51, PORSCHE C30, VW 504 00/507 00
OMV BIXXOL special C1 SAE 5W-30 (syntetický) Prod. č.: 163106 1 l, 205 l	54	9,8	210	< -39	851	OMV BIXXOL special C1 je syntetický motorový olej pro motory s vysokým výkonem disponující extrémně nízkým obsahem popela, speciálně vyvinutý pro nejmodernější benzinové a dieselové motory vozů MAZDA s filtry částic. Nejnovější technologie lowSAPS chrání životní prostředí i filtr částic na základě velmi nízkého obsahu síranového popela, fosforu a síry. Vhodné rovněž pro motory s předpisem ACEA A5/B5. Splňuje: ACEA C1, FORD WSS M2C-934B
OMV BIXXOL special C2 SAE 5W-30 (syntetický) Prod. č.: 163107 1 l, 205 l	69,9	11,8	230	< -36	855	OMV BIXXOL special C2 je syntetický motorový olej pro vysokovýkonné motory s nízkým obsahem popela, speciálně vyvinutý pro nejmodernější benzinové a dieselové motory vozů PEUGEOT, CITROËN, HONDA a TOYOTA s filtry částic. Nejnovější technologie midSAPS chrání životní prostředí i filtr částic na základě nízkého obsahu síranového popela, fosforu a síry. Vhodné rovněž pro motory s předpisem ACEA A5/B5. Splňuje: ACEA C2, API SN/CF FIAT 9.55535-S1, PSA B71 2290
OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30 (syntetický) Prod. č.: 163104 1 l, 57 l, 205 l	68,9	11,7	230	< -39	852	OMV BIXXOL special C3 je syntetický motorový olej pro vysokovýkonné motory s nízkým obsahem popela, vyvinutý pro nejmodernější benzinové a dieselové motory s filtry částic. Poskytuje vysokou spolehlivost a zaručuje maximální redukci spotřeby. Nejnovější technologie midSAPS chrání životní prostředí i filtr částic na základě nízkého obsahu síranového popela, fosforu a síry. Vhodné rovněž pro motory s předpisem ACEA A3/B4. Splňuje: ACEA C3, API SN/CF, FIAT 9.55535-S2, Ford WSS-M2C917-A, Uvolnění: BMW LL-04, GM dexos 2®, MB 229.51, VW 502 00/505 00/505 01

▼ Motorové oleje pro osobní vozidla – OMV BIXXOL special

Název produktu	Viskozita při 40 °C mm ² /s	Viskozita při 100 °C mm ² /s	Bod vzplanutí °C	Bod tuhnutí °C	Hustota při 15 °C kg/m ³	Popis, doporučené použití, specifikace, uvolnění
OMV BIXXOL special C4 SAE 5W-30 (syntetický) Prod. č.: 163111 1 l, 57 l, 205 l	70,5	11,8	210	< -42	854	OMV BIXXOL special C4 je syntetický motorový olej s velmi nízkým obsahem popela, speciálně vyvinutý pro nejmodernější benzínové a dieselové motory, zejména dieselové motory s filtry částic vozů RENAULT. Nejnovější technologie lowSAPS chrání životní prostředí i filtr částic na základě nízkého obsahu síranového popela, fosforu a síry. Vhodné rovněž pro motory s předpisem ACEA A3/B4. Splňuje: ACEA C4, RENAULT RN 0720
OMV BIXXOL special FO SAE 5W-30 (syntetický) Prod. č.: 163100 1 l, 205 l	63,8	10,8	220	< -42	855	OMV BIXXOL special FO je syntetický motorový olej pro nejmodernější benzínové a dieselové motory vozů FORD s vysokým výkonem, s turbodmychadlem nebo bez turbodmychadla. Poskytuje nejvyšší spolehlivost i při dlouhých intervalech výměny. Splňuje: ACEA A5/B5, API SL/CF, ILSAC GF-3, Ford WSS-M2C913-C Plně kompatibilní s FORD WSS-M2C913-A a WSS-M2C913-B
OMV BIXXOL special SR SAE 10W-60 (syntetický) Prod. č.: 163109 1 l, 205 l	126,9	22,2	250	< -36	863	OMV BIXXOL special SR je syntetický vysokovýkonný motorový olej nejvyšší třídy, speciálně vyvinut pro 4taktní motory pracující za extrémně obtížných podmínek při závodech. Poskytuje optimální mazání při nejvyšších otáčkách motoru a maximálních teplotách. Splňuje: ACEA A3/B4, API SL, FIAT 9.555.35-H3
OMV BIXXOL special EC SAE 0W-30 (syntetický) Prod. č.: 163112 1 l, 57 l, 205 l	61,9	11,4	210	< -39	848	OMV BIXXOL special EC je syntetický lehkoběžný motorový olej. Umožňuje dlouhé intervaly výměny oleje při maximální provozní bezpečnosti a vysoké bezpečnostní rezervě. Splňuje: ACEA A5/B5, API SL/CF
OMV BIXXOL special FE SAE 0W-20 (syntetický) Prod. č.: 163114 1 l, 57 l	45	8,7	210	< -45	843	OMV BIXXOL special FE je nově vyvinutý syntetický lehkoběžný motorový olej pro benzínové motory tzv. „Fuel Efficient Vehicles“ a hybridních vozidel. OMV BIXXOL special FE spojuje nejvyšší výkonnost motoru s maximální úsporou paliva. Splňuje: API SN, ILSAC GF-5

▼ Motorové oleje pro osobní vozidla – OMV BIXXOL premium

Název produktu	Viskozita při 40 °C mm ² /s	Viskozita při 100 °C mm ² /s	Bod vzplanutí °C	Bod tuhnutí °C	Hustota při 15 °C kg/m ³	Popis, doporučené použití, specifikace, uvolnění
OMV BIXXOL premium NT SAE 5W-40 (syntetický) Prod. č.: 163002 1 l, 4 l, 20 l, 57 l, 205 l	87,3	14,5	230	< -36	855	OMV BIXXOL premium NT je syntetický lehkoběžný motorový olej pro benzinové a dieselové motory bez filtrů pevných částic. Poskytuje nejlepší mazací výkon a tím nejvyšší rezervy provozní bezpečnosti a výkonu. Splňuje: ACEA A3/B4, API SN/CF, FIAT 9.55535-M2/N2, ILSAC-GF 3, PSA B71 2296, RENAULT RN 0710/0700 Uvolnění: BMW LL-01, GM-LL-B-025, MB 229.5, PORSCHE A40, VW 502 00/505 00


▼ Motorové oleje pro osobní vozidla – OMV BIXXOL extra

Název produktu	Viskozita při 40 °C mm ² /s	Viskozita při 100 °C mm ² /s	Bod vzplanutí °C	Bod tuhnutí °C	Hustota při 15 °C kg/m ³	Popis, doporučené použití, specifikace, uvolnění
OMV BIXXOL extra SAE 10W-40 (syntetický) Prod. č.: 163030 1 l, 4 l, 20 l, 57 l, 205 l	110	14,8	220	< -33	868	OMV BIXXOL extra je částečně syntetický vícestupňový motorový olej pro současné dieselové a benzinové motory i turbomotory s katalytickými konvertory. Splňuje nejvyšší požadavky na provozní a dopravní podmínky a zajišťuje tak plnou spolehlivost. Splňuje: ACEA A3/B4, API SL/CF, PSA B71 2294, RENAULT RN 0700 Uvolnění: MB 229.1, VW 502 00/505 00

▼ Motorové oleje pro osobní vozidla – OMV BIXXOL economic

Název produktu	Viskozita při 40 °C mm ² /s	Viskozita při 100 °C mm ² /s	Bod vzplanutí °C	Bod tuhnutí °C	Hustota při 15 °C kg/m ³	Popis, doporučené použití, specifikace, uvolnění
OMV BIXXOL economic SAE 15W-40 (minerální) Prod. č.: 163060 1 l, 4 l, 57 l, 205 l	107	14,3	220	< -27	883	OMV BIXXOL economic je vícestupňový motorový olej pro univerzální celoroční aplikaci v osobních automobilech s dieselovými nebo benzinovými motory. Splňuje: ACEA A3/B4, API SL/CF Uvolnění: MB 229.1, VW 501 01/505 00


Přehled specifikací pro užitková vozidla

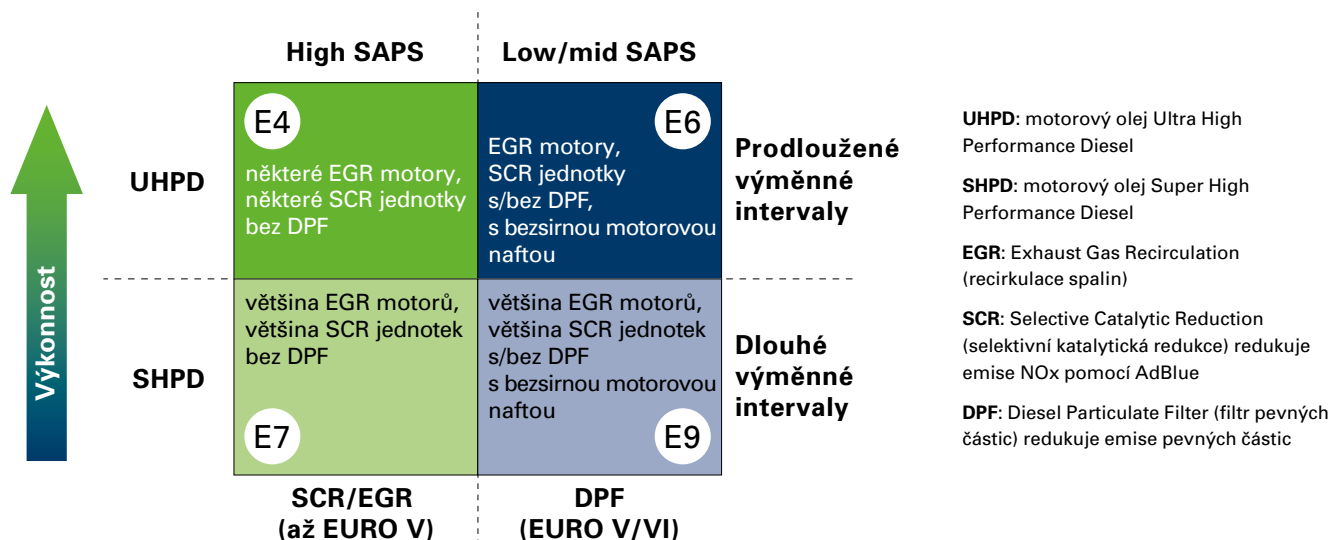

▼ Motorové oleje pro užitková vozidla

Název produktu	Viskozita při 40 °C mm ² /s	Viskozita při 100 °C mm ² /s	Bod vzplanutí °C	Bod tuhnutí °C	Hustota při 15 °C kg/m ³	Popis, doporučené použití, specifikace, uvolnění
OMV super truck SAE 5W-30 Prod. č.: 168360 57 l, 205 l	74	12,0	210	< -54	859	OMV super truck SAE 5W-30 je syntetický motorový olej SUHPD (Super Ultra High Performance Dieselmotoroil) nejnovější generace. Tento progresivní špičkový produkt byl vyroben na základě požadavků zákazníků speciálně pro moderní diesellové motory (také SCR) s nízkými emisemi a maximálními výměnnými intervaly oleje. Vyniká výraznými lehkoběžnými vlastnostmi a redukuje spotřebu nafty ve vysokovýkonných diesellových motorech užitkových vozidel až o 4 %. Vysoké požadavky kladené na chování oleje při nízkých a vysokých teplotách zaručují dlouhodobé používání i v extrémních klimatických pásmech a mnoha zeměpisných šířkách. Splňuje: ACEA E4/E7, API CI-4, CUMMINS CES 20076, CATERPILLAR CAT ECF-2, DAF HP-1/HP-2, GLOBAL DHD-1, IVECO, MACK EO-M Plus, MTU MTL 5044 Type 3, ZF TE-ML 07D Uvolnění: DEUTZ DQC IV-10, MAN 3277, MB 228.5, RENAULT RXD, VOLVO VDS-3
OMV super truck SAE 10W-40 Prod. č.: 168362 20 l, 57 l, 205 l	98	14,4	220	< -39	867	OMV super truck SAE 10W-40 je syntetický motorový olej UHPD (Ultra-High-Performance Diesel motor oil) pro univerzální použití. Umožňuje extrémně dlouhé intervaly výměny oleje a nízkou spotřebu oleje, má vynikající lehkoběžné vlastnosti, jeho použitím je možno dosáhnout velmi hospodárné spotřeby nafty a má vynikající vlastnosti při tzv. studeném startu i v případě velmi nízkých venkovních teplot. Splňuje: ACEA E4/E7, API CI-4, CUMMINS CES 20077/78, DAF Extended Drain, DEUTZ DQC III-05, MACK EO-M Plus, ZF TE-ML 03A, 07C, 07D Uvolnění: MAN 3277, MB 228.5, MTU MTL 5044 Type 3, RENAULT RXD/RLD-2, SCANIA LDF-2, VOLVO VDS-3

OMV motorové oleje pro užitková vozidla – řada nejvyšší kvality

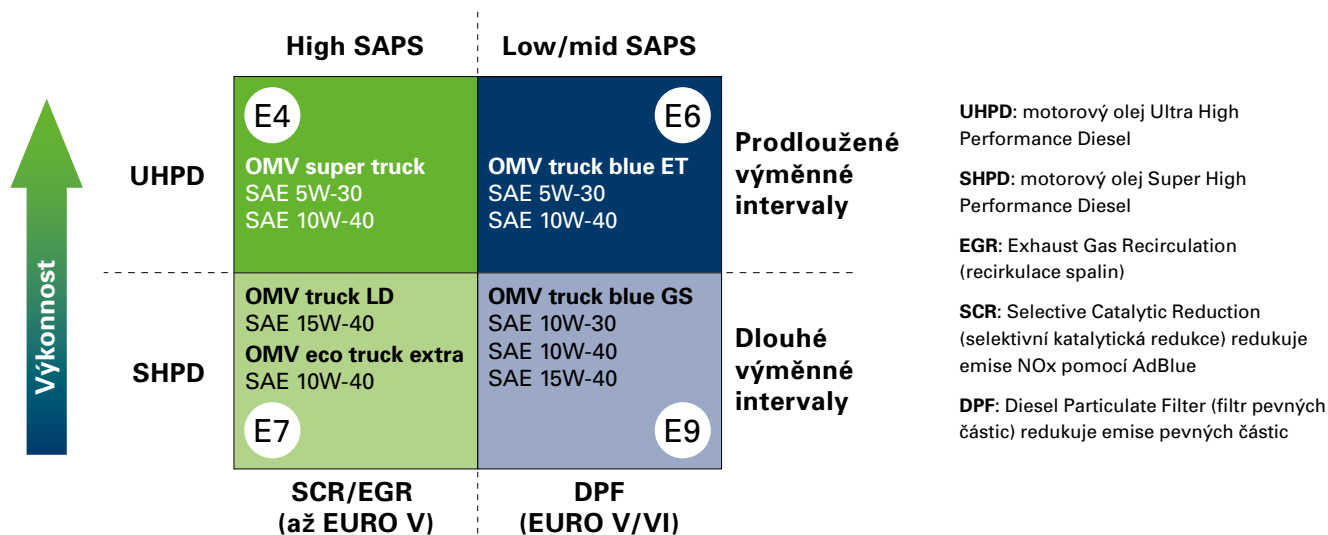

▼ Motorové oleje pro užitková vozidla

Název produktu	Viskozita při 40 °C mm ² /s	Viskozita při 100 °C mm ² /s	Bod vzplanutí °C	Bod tuhnutí °C	Hustota při 15 °C kg/m ³	Popis, doporučené použití, specifikace, uvolnění
OMV truck blue ET SAE 5W-30 Prod. č.: 168353 4 l, 205 l	67	11,4	220	<-45	853	OMV truck blue ET SAE 5W-30 a SAE 10W-40 jsou progresivní motorové oleje pro užitková vozidla s extrémně nízkým obsahem popela umožňující splnění velmi přísných budoucích emisních limitů. Inovativní syntetická formulace těchto olejů byla vyvinuta speciálně pro užitková vozidla se systémem SCR a filtry částic splňující limity EURO 4 a EURO 5. Splňují: ACEA E4/E6/E7, ACEA E9 pro SAE 10W-40, API CI-4, CATERPILLAR ECF-1a, CUMMINS CES 20076/77, DAF HP-2, MAN 3271-1, MB 226.9, RENAULT RGD, VOLVO CNG, ZF TE-ML 03A, 07C, 07D Uvolnění: DEUTZ DQC IV-10 LA, MAN 3477, MB 228.51, MTU MTL 5044 Type 3.1, RENAULT RXD, SCANIA LA, TATRA TDS 30/12, VOLVO VDS-3
OMV truck blue ET SAE 10W-40 Prod. č.: 168355 4 l, 20 l, 57 l, 205 l	95	14,4	230	< -30	861	
OMV truck blue GS SAE 10W-30 Prod. č.: 168356 205 l	85	12,0	210	<-36	868	OMV truck blue GS SAE 10W-30, 10W-40 a SAE 15W-40 jsou nízkopopelné motorové oleje pro užitková vozidla, speciálně vyvinuté pro použití v motorech splňujících emisní limity EURO 5 a do budoucna EURO 6 se systémy ke konečné úpravě výfukových plynů (PDF/SCR). Splňují: ACEA E7/E9, API CJ-4/SN, CATERPILLAR ECF-3, CUMMINS CES 20081, Deutz DQC III-10 LA, MTU MTL 5044 Type 2.1, ZF TE-ML 07C Uvolnění SAE 10W-30 a SAE 10W-40: MACK EO-O Premium Plus, MAN 3575, MB 228.31, RENAULT Truck RLD-3, VOLVO VDS-4 Uvolnění SAE 15W-40: MAN 3575, MB 228.31, RENAULT Truck RLD-3, VOLVO VDS-4
OMV truck blue GS SAE 10W-40 Prod. č.: 168357 205 l	92	13,8	220	< -33	877	
OMV truck blue GS SAE 15W-40 Prod. č.: 168354 205 l	109	14,6	230	< -30	872	

▼ Motorové oleje pro užitková vozidla

Název produktu	Viskozita při 40 °C mm ² /s	Viskozita při 100 °C mm ² /s	Bod vzplanutí °C	Bod tuhnutí °C	Hustota při 15 °C kg/m ³	Popis, doporučené použití, specifikace, uvolnění
OMV eco truck extra SAE 10W-40 Prod. č.: 167820 20 l, 57 l, 205 l	93	14,0	220	< -36	872	<p>OMV eco truck extra SAE 10W-40 je lehkoběžný motorový olej SHPD (Super High Performance Diesel) na syntetické bázi pro smíšený vozový park. Mimořádný důraz kladený na nízké emise motorů užitkových vozidel činí tento olej ideálním pro vozidla s prodlouženými výměnnými intervaly. Je vhodný i pro osobní vozidla s benzinovými a dieselovými motory.</p> <p>Splňuje: ACEA A3/B4/ E3/E5/E7, API CI-4/SL, CATERPILLAR ECF-2, DAF HP-2, DEUTZ DQC III-10, GLOBAL DHD-1, IVECO (Cursor, Tector), MACK EO-M Plus, TATRA 30/12, VW 500 00/505 00, ZF TE-ML 03A, 07C/D</p> <p>Uvolnění: MAN 3275, MB 228.3, MTU MTL 5044 Type 2, RENAULT RLD-2, VOLVO VDS-3, CUMMINS CES 20076/77/78</p>
OMV truck LD SAE 15W-40 Prod. č.: 168321 4 l, 20 l, 57 l, 205 l	109	14,9	222	< -27	883	<p>OMV truck LD jsou motorové oleje SHPD (Super High Performance Diesel) určené zejména pro dieselové motory užitkových vozidel. Jsou vhodné rovněž pro všechny stavební a zemědělské stroje, pokud jejich specifikace odpovídá předpisům výrobců. Vysoká kvalita zaručuje maximální spolehlivost při prodloužených výměnných intervalech v dálkové nákladní dopravě, autobusech a také v osobních vozidlech.</p> <p>Splňují: ACEA E3/E5/E7/ B3/B4/A3, ALLISON C4, API CI-4/SJ, DAF, FENDT, GLOBAL DHD-1, MACK EO-M Plus, RENAULT RLD, VW 501 01/505 00, ZF TE-ML 03A, 07C/D</p> <p>Uvolnění SAE 15W-40: MAN 3275, MB 228.3, MTU MTL 5044 Type 2, SKODA-LIAZ 258-3, TATRA TDS 30/12, VOLVO VDS-3, CUMMINS CES 20076/77/78</p>
OMV truck LD SAE 20W-50 Prod. č.: 168320 20 l, 205 l	171	18,1	228	< -27	889	
OMV truck M plus SAE 15W-40 Prod. č.: 167915 4 l, 20 l, 57 l, 205 l	104	14,2	227	< -27	883	<p>OMV truck M plus SAE 15W-40 je vysoce kvalitní vícerozsahový olej v kvalitě High Performance Diesel (HPD) pro smíšený vozový park.</p> <p>Splňuje: ACEA E2/A2/B2, API CG-4/SJ, ALLISON C4, ÖAF/STEYR D1, MIL-L-2104 E, ZF TE-ML 03A, 07C/D</p> <p>Uvolnění: AVIA, MACK EO-L Plus, MAN 271, MB 228.1, MTU MTL 5044 Type 1, SKODA-LIAZ 258-2, TATRA TDS 30/12, VOLVO VDS</p>

▼ Motorové oleje pro užitková vozidla – s pohonem na CNG a LPG

Název produktu	Viskozita při 40 °C mm ² /s	Viskozita při 100 °C mm ² /s	Bod vzplanutí °C	Bod tuhnutí °C	Hustota při 15 °C kg/m ³	Popis, doporučené použití, specifikace, uvolnění
OMV multigas plus SAE 10W-40 Prod. č.: 167711 205 l	96	14,2	220	< -30	859	OMV multigas plus SAE 10W-40 je nově vyvinutý vícerozsahový syntetický motorový olej pro motory užitkových vozidel, která jsou provozována na LPG (zkapalněný ropný plyn) nebo na CNG (stlačený zemní plyn). Splňuje: ACEA E4/E6/E7 Uvolnění: MAN 3271-1

▼ Jednorozsahové motorové oleje

Název produktu	Viskozita při 40 °C mm ² /s	Viskozita při 100 °C mm ² /s	Bod vzplanutí °C	Bod tuhnutí °C	Hustota při 15 °C kg/m ³	Popis, doporučené použití, specifikace, uvolnění
OMV truck SAE 10W Prod. č.: 167510 20 l, 57 l, 205 l	46	7,2	210	< -36	882	OMV truck jsou vysoce kvalitní jednorozsahové motorové oleje pro rozličné použití.
OMV truck SAE 20W-20 Prod. č.: 167520 20 l, 57 l, 205 l	55	8,1	228	< -33	882	Jsou vhodné pro dieselové motory užitkových vozidel, ale také pro benzinové motory (např. OMV truck SAE 30 pro 4taktní benzinové motory zahradní techniky). Výborně se hodí také pro mechanické převodovky, retardéry, intardéry, měniče krouticího momentu či hydraulické systémy zemědělských a stavebních strojů.
OMV truck SAE 30 Prod. č.: 167530 20 l, 57 l, 205 l	102	11,8	235	< -27	890	Jsou vhodné také pro mazání vzduchových kompresorů. Dbejte předpisů výrobců!
OMV truck SAE 40 Prod. č.: 167542 57 l, 205 l	150	15,0	237	< -15	899	Splňují: ACEA E2/A2/B2, API CG-4/SG, CATERPILLAR TO-2, MAN 270, MB 228.0, MTU MTL 5044 Type 1, New Sulzer Diesel, Steyr A,B,C, VOITH VSN 6086/21, ZF TE-ML 02H, 04A
OMV truck SAE 50 Prod. č.: 167550 57 l, 205 l	201	18,2	245	< -12	900	

▼ Motorové oleje pro 4taktní motocykly

Název produktu	Viskozita při 40 °C mm ² /s	Viskozita při 100 °C mm ² /s	Bod vzplanutí °C	Bod tuhnutí °C	Hustota při 15 °C kg/m ³	Popis, doporučené použití, specifikace, uvolnění
OMV BIXXOL motor bike 4T-S SAE 10W-50 Prod. č.: 163150 1 l, 57 l	133	19,4	243	< -39	850	OMV BIXXOL motor bike 4T-S je syntetický motorový olej s vysokým účinkem pro 4taktní motocykly všech velikostí a výrobců. Vhodný pro motory, převodovky a hydraulické spojky dokonce i za extrémních podmínek. Splňuje požadavky všech motocyklů, od malých skútrů po závodní stroje a motokáry. Splňuje: API SG, JASO MA
OMV BIXXOL motor bike 4T-M SAE 20W-50 Prod. č.: 163151 1 l, 57 l, 205 l	159	17,6	230	< -27	890	OMV BIXXOL motor bike 4T-M je vícestupňový motorový olej pro všechny typy 4taktních motocyklů – od velkoobjemových víceválcových po maloobjemové jednoválcové motory. Je vhodný pro motocykly se suchou i mokrou spojkou. Splňuje: API SG, JASO MA

▼ Motorové oleje pro 2taktní motory

Název produktu	Viskozita při 40 °C mm ² /s	Viskozita při 100 °C mm ² /s	Bod vzplanutí °C	Bod tuhnutí °C	Hustota při 15 °C kg/m ³	Popis, doporučené použití, specifikace, uvolnění
OMV BIXXOL motor bike 2T-S Prod. č.: 163200 1 l, 205 l	78	12,3	160	< -30	901	OMV BIXXOL motor bike 2T-S je syntetický motorový olej pro 2taktní motory. Splňuje požadavky všech 2taktních motorů – od závodních strojů až po malé skútry a zahradní stroje s extrémně velkým počtem otáček. Splňuje: API TC, ISO-L-EGD, JASO FD, PIAGGIO®, TISI
OMV BIXXOL motor bike 2T Prod. č.: 163201 0,22 l (bal. = 48 ks), 1 l, 205 l	70	9,7	147	< -18	880	OMV BIXXOL motor bike 2T je syntetický olej pro 2taktní motory s nízkým množstvím kouře, speciálně vyvinutý pro provoz v hustě osídlených oblastech. Perfektně se hodí pro velmi zatížené motocykly, skútrů, mopedů i jiné malé 2taktní motory (sekaček, řetězových pil atd.). Je rovněž ideální pro aplikaci v systémech mazání novým olejem. Splňuje: API TC, ISO-L-EGD, JASO FC, TISI
OMV BIXXOL motor bike 2T-M Prod. č.: 163202 1 l, 57 l, 205 l	65	8,8	162	< -12	880	OMV BIXXOL motor bike 2T-M je samomísitelný motorový olej pro 2taktní motocykly, skútrů a mopedů i jiné malé 2taktní motory (zahradních strojů, řetězových pil atd.). Je rovněž ideální pro aplikaci v systémech mazání novým olejem. Splňuje: API TC, ISO-L-EGD, JASO FB
OMV power boat 2T Prod. č.: 162520 1 l (sezónní)	61	8,6	142	< -33	883	OMV power boat 2T je samomísitelný motorový olej určený speciálně pro 2taktní závěsné lodní motory. Splňuje: API TC, NMMA TC-W3

▼ Převodové oleje pro ruční převodovky osobních vozidel

Název produktu	Viskozita při 40 °C mm ² /s	Viskozita při 100 °C mm ² /s	Bod vzplanutí °C	Bod tuhnutí °C	Hustota při 15 °C kg/m ³	Popis, doporučené použití, specifikace, uvolnění
OMV gear oil SLY SAE 75W-90 Prod. č.: 183240 1 l, 57 l	88	14,6	180	< -51	883	OMV gear oil SLY SAE 75W-90 je syntetický převodový olej určený zejména pro mechanické převodovky a rozvodovky vozidel. Zaručuje vysoký komfort řazení i při nízkých zimních teplotách. Splňuje: API GL-4, VW 501 50

▼ Převodové oleje pro ruční převodovky užitkových vozidel

Název produktu	Viskozita při 40 °C mm ² /s	Viskozita při 100 °C mm ² /s	Bod vzplanutí °C	Bod tuhnutí °C	Hustota při 15 °C kg/m ³	Popis, doporučené použití, specifikace, uvolnění
OMV gear oil MPX SAE 75W-80 Prod. č.: 183060 57 l, 205 l	65	10,3	220	< -51	861	OMV gear oil MPX SAE 75W-80 je syntetický převodový olej šetřící palivo, speciálně vyvinutý pro užitková vozidla s extrémně dlouhými výměnnými intervaly oleje (MAN 320 000 km). Splňuje: API GL-4 Uvolnění: EATON Getriebe, MAN 341 Type E4, MAN 341 Type V-R, Voith Retarder, VOLVO 97307, ZF TE-ML 08
OMV gear oil MPX SAE 75W-90 Prod. č.: 183070 57 l, 205 l	98	14,2	215	< -39	847	OMV gear oil MPX SAE 75W-90 je syntetický převodový olej šetřící palivo, speciálně vyvinutý pro užitková vozidla s extrémně dlouhými intervaly výměny oleje. Splňuje: API GL-4 Uvolnění: MB 235.11, ZF TE-ML 08
OMV gear oil LDI SAE 75W-80 Prod. č.: 183620 57 l, 205 l	66	9,5	230	< -39	879	OMV gear oil LDI SAE 75W-80 je speciální převodový olej na syntetické bázi určený pro zvláště dlouhé výměnné intervaly (do 320 000 km), vhodný zejména pro kombinace převodovka-intardér. Splňuje: API GL-4, DAF, IVECO, RENAULT, VOLVO 97305 Uvolnění: MAN 341 Type E-3, MAN 341 Type Z-4, MB 235.4, ZF TE-ML 02L, 08, 16K
OMV gear oil MP SAE 80W-85 Prod. č.: 183010 57 l, 205 l	107	11,7	216	< -30	891	OMV gear oil MP SAE 80W-85 a SAE 85W-90 jsou převodové oleje schopné snášet vysoké tlaky, určené převážně pro mechanické převodovky. Splňují: API GL-4, STEYR F1 (SAE 80W-85), ZETOR Uvolnění: MAN 341 Type E-1, MAN Type 341 Z-2, MB 235.1 (SAE 80W-85), TATRA, ZF TE-ML 02B, 08, 16A (SAE 85W-90), 17A, 19A (SAE 85W-90)
OMV gear oil MP SAE 85W-90 Prod. č.: 183020 1 l, 57 l, 205 l	151	14,4	214	< -21	894	
OMV gear oil V SAE 80W-90 Prod. č.: 182016 205 l	164	16,0	258	< -30	891	OMV gear oil V SAE 80W-90 je vícerozsahový převodový olej vyvinutý speciálně pro mechanické převodovky užitkových vozidel VOLVO. Splňuje: API GL-3, VOLVO 97305

▼ Převodové oleje pro rozvodovky užitkových vozidel

Název produktu	Viskozita při 40 °C mm ² /s	Viskozita při 100 °C mm ² /s	Bod vzplanutí °C	Bod tuhnutí °C	Hustota při 15 °C kg/m ³	Popis, doporučené použití, specifikace, uvolnění
OMV gear oil BSX SAE 75W-90 Prod. č.: 183270 57 l, 205 l	115	16,8	220	< -48	867	OMV gear oil BSX SAE 75W-90 je syntetický olej šetřící palivo, určený převážně pro rozvodovky užitkových vozidel a extrémně dlouhé intervaly výměny oleje. Splňuje: API GL-5, MIL-PRF-2105E, SCANIA STO 1:0 Uvolnění: MAN 342 Type S-1, MB 235.8, VOLVO 97312, ZF TE-ML 05B, 07A, 08, 12B, 16F, 17B
OMV gear oil B SAE 80W-90 Prod. č.: 183220 205 l	151	14,9	210	< -30	898	OMV gear oil B SAE 80W-90 a SAE 85W-90 jsou převodové oleje pro nejvyšší zatížení určené převážně pro rozvodovky. Jsou vhodné také pro rozvodovky motorových vozidel s extrémním přesazením os. Splňují: API GL-5, FORD M2C-94A, FENDT, NH 520 A, STEYR G, VOITH VSN 6086/19/20 Uvolnění: MAN 342 Type M-1 (SAE 85W-90), MAN 342 Type M-2 (SAE 80W-90), MB 235.0, TATRA TDS 80/32, ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 16C, 17B, 19B, 21A
OMV gear oil B SAE 85W-90 Prod. č.: 183210 20 l, 57 l, 205 l	148	14,3	212	< -21	898	
OMV gear oil LS SAE 85W-90 Prod. č.: 182520 20 l, 57 l, 205 l	144	13,8	226	< -24	903	OMV gear oil LS SAE 85W-90 je převodový olej s přísadami Limited Slip pro použití v rozvodovkách se samosvorným diferencialem podle předpisu výrobce. Splňuje: API GL-5, ZF TE-ML 16E Uvolnění: ZF TE-ML 05C, 07A, 08, 12C, 21C

▼ Převodové oleje pro převodovky a rozvodovky vozidel

Název produktu	Viskozita při 40 °C mm ² /s	Viskozita při 100 °C mm ² /s	Bod vzplanutí °C	Bod tuhnutí °C	Hustota při 15 °C kg/m ³	Popis, doporučené použití, specifikace, uvolnění
OMV unigear S SAE 75W-90 Prod. č.: 183520 57 l, 205 l	89	14,4	195	< -45	872	OMV unigear S SAE 75W-90 je syntetický vysokovýkonný univerzální převodový olej pro mechanické převodovky i rozvodovky podle předpisu výrobce. Výrazné lehkoběžné vlastnosti zlepšují komfort řazení za nízkých teplot. Splňuje: API GL-2 až 5, API MT-1, MIL-PRF-2105E, SCANIA STO 1:0 Uvolnění: MAN 3343 Type S, MAN 341 Type E3, TATRA 120/48, ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 08, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B

▼ Převodové oleje pro převodovky a rozvodovky vozidel

Název produktu	Viskozita při 40 °C mm ² /s	Viskozita při 100 °C mm ² /s	Bod vzplanutí °C	Bod tuhnutí °C	Hustota při 15 °C kg/m ³	Popis, doporučené použití, specifikace, uvolnění
OMV unigear S SAE 75W-140 Prod. č.: 183535 57 l, 205 l	142	24,2	210	< -36	883	OMV unigear S SAE 75W-140 je syntetický převodový olej pro široký rozsah teplot. Je určen pro ruční převodovky a rozvodovky, kde jsou předepsány oleje GL-5. Zaručuje absolutní bezpečnost provozu od nízkých zimních teplot po vysoké letní teploty i při silném zatížení. Splňuje: API GL-5 Doporučen pro mechanické převodovky a rozvodovky IVECO, SCANIA STO 1:0 a pro rozvodovky VOLVO podle 97310, ZF TE-ML 07A, 08
OMV unigear SAE 80W-90 Prod. č.: 183510 1 l, 20 l, 57 l, 205 l	159	15,6	205	< -30	900	OMV unigear SAE 80W-90 je univerzální převodový olej, viskozitně stabilní, pro vysoké zatížení v ručních převodovkách a rozvodovkách podle předpisu výrobce. Splňuje: API GL-2 až 5, API MT-1, DAF, IVECO, MB 235.0, MIL-PRF-2105E, SCANIA, Voith-VSN 6081/19/20 Uvolnění: MAN 3343 Type M, MAN 341 Type E2, TATRA TDS 80/32, ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 08, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A
OMV gear oil C SAE 80W-140 Prod. č.: 183233 57 l, 205 l	258	25,4	200	< -30	902	OMV gear oil C SAE 80W-140 a 85W-140 jsou vícerozsahové hypoidní převodové oleje pro celoroční použití v rozvodovkách s hypoidním ozubením, koncových náhonech atd. Doporučují se pro ruční převodovky a rozvodovky těžkých užitkových vozů SCANIA. Splňují: API GL-5, NH 524A (85W-140), VOLVO 97310, ZF TE-ML 07A, 08
OMV gear oil C SAE 85W-140 Prod. č.: 183234 57 l, 205 l	365	25,8	212	< -21	912	

▼ Kapaliny pro automatické převodovky

Název produktu	Viskozita při 40 °C mm ² /s	Viskozita při 100 °C mm ² /s	Bod vzplanutí °C	Bod tuhnutí °C	Hustota při 15 °C kg/m ³	Popis, doporučené použití, specifikace, uvolnění
OMV ATF S Prod. č.: 183320 205 l	34	7,2	206	< -48	840	OMV ATF S je syntetická vysokovýkonná kapalina ATF pro nejdelší výměnné intervaly. Velmi příznivé viskozitně-teplotní chování zaručuje maximální přesnost řazení v širokém rozsahu teplot. Je vhodná pro nejnovější konstrukce automatických převodovek, jako např. Mercedes 5-Gang a VW Tiptronic. Splňuje: ALLISON C4, CAT T02, GM DEXRON® II E, VOLVO 97335 Uvolnění: MAN 339 Type V-2, MAN Type Z-2, MB 236.8, VOITH 55.6336.32, ZF TE-ML 04D, 09X, 14B, 16L

▼ Kapaliny pro automatické převodovky

Název produktu	Viskozita při 40 °C mm ² /s	Viskozita při 100 °C mm ² /s	Bod vzplanutí °C	Bod tuhnutí °C	Hustota při 15 °C kg/m ³	Popis, doporučené použití, specifikace, uvolnění
OMV ATF M plus Prod. č.: 183326 205 l	26,9	6,5	200	< -51	850	OMV ATF M plus je syntetická červená kapalina pro automatické převodovky se speciálním použitím v nejnovějších 7stupňových automatických převodovkách Mercedes Benz (NAG 2, Typ 722.9). OMV ATF M plus je rovněž kompatibilní se všemi 5stupňovými automatickými převodovkami (Typ 722.6) a je obzvláště účinná ve starších automatických převodovkách s polevujícím účinkem řazení. Uvolnění: MB 236.14
OMV ATF III Prod. č.: 183330 1 l, 20 l, 57 l, 205 l	35	7,3	209	< -48	862	OMV ATF III je univerzálně použitelná červeně zbarvená syntetická vysokovýkonná kapalina pro mechanické a automatické převodovky a pro servořízení podle předpisu výrobce. Vynikající nízkoteplotní vlastnosti a nepatrná závislost viskozity na teplotě zaručují přesný průběh řazení v širokém rozsahu teplot. Splňuje: Allison C-4, CATERPILLAR TO-2, FORD MERCON®, GM DEXRON®-III, RENK, VOLVO 97340 Uvolnění: MAN 339 Type V-1, MAN 339 Type Z-1, MB 236.6, VOITH H55.6335.XX, ZF TE-ML 02F, 04D, 05L, 09, 11B, 14A, 17C
OMV ATF D II Prod. č.: 183311 1 l, 20 l, 57 l, 205 l	34	7,2	202	< -45	864	OMV ATF D II je červeně zbarvená kapalina pro automatické převodovky a servořízení podle předpisu výrobce. Splňuje: Allison C-4, CATERPILLAR TO-2, FORD MERCON®, VOLVO 97335 Uvolnění: GM DEXRON® II-D, MAN 339 Type V-1, MAN 339 Type Z-1, MB 236.6, VOITH H55.6335.XX, ZF TE-ML 03D, 04D, 05L, 09, 11A, 14A, 17C
OMV ATF A Prod. č.: 183120 1 l, 57 l, 205 l	31	6,9	210	< -36	857	OMV ATF A je červeně zbarvená kapalina pro automatické převodovky, hydraulické spojky a servořízení. Je vhodná i pro ruční převodovky Mercedes podle předpisu výrobce. Může být také používána jako olej do vidlic některých motocyklů. Splňuje: ATF Type A Suffix A, Allison C-4, CATERPILLAR TO-2, MAN 339 Type A, RENK, VOLVO 97325 Uvolnění: MB 236.2
OMV fluid LHM Prod. č.: 172580 1 l	18	6,3	110	< -45	850	OMV fluid LHM je nízkoviskózní kapalina pro regulaci světlé výšky a hydraulické systémy vozidel CITROËN. Splňuje požadavky CITROËN, New Holland NH 610A (brzdy/spojka)

▼ Univerzální oleje pro stavební stroje a traktory – STOU

Název produktu	Viskozita při 40 °C mm ² /s	Viskozita při 100 °C mm ² /s	Bod vzplanutí °C	Bod tuhnutí °C	Hustota při 15 °C kg/m ³	Popis, doporučené použití, specifikace, uvolnění
OMV austrotrac SAE 10W-40 Prod. č.: 168240 20 l, 57 l, 205 l	85	13,1	220	< -33	867	<p>OMV austrotrac jsou vysoce kvalitní částečně syntetické oleje typu STOU pro celoroční používání v motorech, hydraulikách a převodovkách s mokřými brzdami. Rozmanité možnosti použití těchto multifunkčních produktů zahrnují osobní vozidla, užitková vozidla, zemědělské a stavební stroje.</p> <p>Splňují: ACEA E2, API CF-4/SF a GL-4, ALLISON C-4, Case NEW HOLLAND CNH MAT3525, CATERPILLAR TO-2, FORD M2C159-B, FORD M2C159-C, JOHN DEERE JDM J27, MB 228.1, MF M1139, M1144, M1145, MIL-L-2104 D, NEW HOLLAND 324G</p> <p>Uvolnění: ZF TE-ML06B, 06F, 07B</p> <p>Doporučeno pro vozidla s bezestupňovou převodovkou ZF S-MATIC, CASE-STEYR-NEW HOLLAND CVX/CVT/TVT, FENDT, DEUTZ-FAHR, STEYR 9000, LINDNER Geotrac Serie 4, VALTRA</p>
OMV austrotrac SAE 15W-30 Prod. č.: 168225 na objednávku	82	10,9	220	< -27	885	

▼ Univerzální oleje pro stavební stroje a traktory – UTTO

Název produktu	Viskozita při 40 °C mm ² /s	Viskozita při 100 °C mm ² /s	Bod vzplanutí °C	Bod tuhnutí °C	Hustota při 15 °C kg/m ³	Popis, doporučené použití, specifikace, uvolnění
OMV austromatic HGN Prod. č.: 183410 20 l, 57 l, 205 l	69	10,5	220	< -27	886	<p>OMV austromatic HGN je víceúčelový olej (UTTO) pro stavební stroje a traktory určitých typů s kombinovaným mazacím systémem pro hydrauliku, převody a mokré brzdy. Viskozitní třída SAE 15W-30 nebo SAE 80W.</p> <p>Splňuje: API GL-4, Case NEW HOLLAND CNH MAT3525, FORD M2C86-B, MF M1135</p> <p>Doporučeno pro FORD, LINDNER, MASSEY FERGUSON, NEW HOLLAND, STEYR 900</p>
OMV austromatic LVX Prod. č.: 183420 20 l, 57 l, 205 l	57,1	9,5	220	< -39	874	<p>OMV austromatic LVX je univerzální olej (UTTO) pro traktory a stavební stroje s kombinovaným mazacím systémem pro hydrauliku, převody a mokré brzdy. OMV austromatic LVX byl speciálně vyvinut dle požadavků výrobců těchto strojů. Viskozitní třída SAE 10W-30 nebo SAE 75W-80.</p> <p>Splňuje: API GL-4, Allison C-4, Case NEW HOLLAND CNH MAT3525/ MAT3509/MAT3505, CASE MS 1210/ MS 1207, CATERPILLAR TO-2, FORD ESN-M2C134-D/ M2C86-C/M2C86-B, FORD NEW HOLLAND FNHA-2-C-200.00/ FNHA-2-C-201.00, JOHN DEERE JDM J20C/D, KUBOTA UDT Fluid, LANDINI MACROS/C, MASSEY FERGUSON CMS M1145/M1143/M1141/M1135, NH 410 B, VOLVO VCE WB 101 (97303), ZF TE-ML 03E, 05F, 06K</p> <p>Doporučeno pro JOHN DEERE, STEYR Compact/ Profi, NEW HOLLAND, SAME, DEUTZ-FAHR, MASSEY FERGUSON, KUBOTA, ISEKI, CLAAS, RENAULT, Mc CORMICK</p>
OMV austromatic STE Prod. č.: 183440 20 l, 57 l, 205 l	48	8,2	220	< -36	890	<p>OMV austromatic STE je speciálně vyvinutý olej pro hydraulické systémy a mokré brzdy vysokozdvíhacích vozíků firmy KALMAR. Viskozitní třída ISO VG 46 resp. SAE 20.</p> <p>Splňuje: API GL-4</p>

▼ Univerzální oleje pro stavební stroje

Název produktu	Viskozita při 40 °C mm ² /s	Viskozita při 100 °C mm ² /s	Bod vzplanutí °C	Bod tuhnutí °C	Hustota při 15 °C kg/m ³	Popis, doporučené použití, specifikace, uvolnění
OMV construct TO-4 SAE 10W Prod. č.: 183540 57 l, 205 l	40	6,2	228	< -27	883	OMV construct jsou speciální oleje pro stavební stroje. Používají se v motorech, převodovkách, stranových náhonech, hnacích nápravách, navijácích, hydraulikách a hydrostatických pohonech podle předpisu výrobce. Splňují: ALLISON C-4, API CF/CF-2 a GL-4, CATERPILLAR TO-4, KOMATSU-DRESSER Uvolnění: ZF TE-ML 03C (SAE 10W), ZF TE-ML 03C, 07F (SAE 30)
OMV construct TO-4 SAE 30 Prod. č.: 183550 57 l, 205 l	94	10,7	242	< -24	890	
OMV construct TO-4 SAE 50 Prod. č.: 183555 205 l	223	18,7	250	< -12	902	

▼ Speciální produkty pro automobily – brzdové kapaliny

Název produktu	Viskozita při -40 °C mm ² /s	Viskozita při 100 °C mm ² /s	Suchý bod varu °C	Mokrý bod varu °C	Hustota při 15 °C kg/m ³	Popis, doporučené použití, specifikace, uvolnění
OMV brake fluid DOT 5.1 Prod. č.: 999375 0,25 l (bal. = 24 ks), 1 l (bal. = 6 ks)	800	2,2	265	190	1069	OMV brake fluid DOT 5.1 je vysokovýkonná brzdová kapalina na bázi glykoetherů. Díky vysoké bezpečnostní rezervě je zaručeně vhodná také pro brzdové systémy s ABS. Mokrý bod varu je značně nad brzdovými kapalinami specifikace DOT 3 a DOT 4. Je mísitelná se všemi běžnými značkovými brzdovými kapalinami. Splňuje: DOT 5.1

▼ Speciální produkty pro automobily – nemrznoucí kapaliny do chladičů, kapaliny do ostřikovačů skel

Název produktu	Ochrana proti zamrznutí			Popis, doporučené použití, specifikace, uvolnění
	Koncentrát díly	Voda díly	Mrazu-vzdornost do	
OMV coolant SF Prod. č.: 178116 1 l (bal. = 12 ks), 60 l	1 1 1	2 1,5 1	-20 °C -27 °C -40 °C	OMV coolant SF je koncentrát dlouhoživotnostní chladicí kapaliny nejnovější generace neobsahující dusitany a silikáty. Je zvláště vhodný pro celohliníkové motory. OMV coolant SF nepoužívejte neředěný (max. 60 % koncentrátu ve vodě). Splňuje: MAN 324-SNF, MB 325.3, MTU MTL 5048, PORSCHE, RENAULT, SCANIA TI 02-98 0813 T/B/M sv, VW (G12+) TL 774-D/F

▼ Speciální produkty pro automobily – nemrzoucí kapaliny do chladičů, kapaliny do ostřikovačů skel

Název produktu	Ochrana proti zamrznutí			Popis, doporučené použití, specifikace, uvolnění
	Koncentrát díly	Voda díly	Mrazu- vzdornost do	
OMV coolant plus Prod. č.: 178107 1 l (bal. = 12 ks), 50 l, 200 l	1 1 1	2 1,5 1	-20 °C -27 °C -40 °C	OMV coolant plus je koncentrát chladicí kapaliny na bázi ethylenglykolu pro dlouhodobou ochranu proti zamrznutí, neobsahuje dusitany. Je vhodný pro mnoho typů motorů včetně motorů se součástmi z lehkých kovů. OMV coolant plus nepoužívejte neředěný (max. 60 % koncentrátu ve vodě). Splňuje: ASTM D 3306/D4985, KHD, MTU MTL 5048, NH 900A, OPEL/GM B 040 0240+QL 130 100, PORSCHE, SAAB 6901 599, AUDI/VW/SKODA/SEAT TL 774C, VOLVO 128 6083, VW (G 11), ON V 5123 Uvolnění: BMW N 600 69.0, DEUTZ, GE-JENBACHER TA 1000-0201, MAN 324 NF, MAN 324 NF Pritarder, MB 325.0
OMV coolant 5123 Prod. č.: 178010 1 l, 60 l, 210 l	1 1 1	2 1,5 1	-20 °C -27 °C -40 °C	OMV coolant 5123 je koncentrát nemrzoucí kapaliny do chladičů na bázi ethylenglykolu. Je zvláště vhodný pro diesellové motory užitkových vozidel, autobusů a traktorů. Chrání chladicí systémy před korozí, rezivěním, přehřátím, kavitací a úsadami. Nepoužívejte nikdy neředěný (max. 60 % koncentrátu ve vodě). Splňuje: ASTM D 3306 (2001), BS 6580 (1992) a ÖNORM V 5123
OMV coolant perfect ready Prod. č.: 178030 1 l (bal. = 12 ks), 4 l (bal. = 4 ks), 200 l	1	0	-40 °C	OMV coolant perfect ready je již naředěná chladicí kapalina na bázi ethylenglykolu určená k přímému použití bez dalšího ředění. Chrání před zamrznutím do teploty -40 °C.
OMV crystal clear Prod. č.: 394251 1 l (bal. = 12 ks), 5 l, 25 l, 200 l	1 1 2 1	2 1 1 0	-11 °C -21 °C -30 °C -70 °C	OMV crystal clear je koncentrát k použití do všech ostřikovačů oken a světlometů do teplot až -70 °C. Neobsahuje methanol, je antistatický a biologicky rychle rozložitelný.
OMV crystal clear -30 Prod. č.: 394252 5 l	1	0	-30 °C	OMV crystal clear -30 je již naředěná kapalina k přímému použití do všech ostřikovačů oken a světlometů do teplot až -30 °C. Neobsahuje methanol, je antistatická a biologicky rychle rozložitelná.
OMV caristal summer 1:5 Prod. č.: 398810 5 l	1	5	0 °C	OMV caristal summer je vysoce účinná kapalina k použití do všech ostřikovačů oken a světlometů, zajišťující vysokou čistotu. Je antistatická, s příjemnou vůní, vhodná pro všechny vozy.

▼ Speciální produkty – pro zahradní techniku

Název produktu	Viskozita při 40 °C mm ² /s	Viskozita při 100 °C mm ² /s	Bod vzplanutí °C	Bod tuhnutí °C	Hustota při 15 °C kg/m ³	Popis, doporučené použití, specifikace, uvolnění
OMV gardenol SAE 30 Prod. č.: 168931 1 l	102	11,8	234	< -27	890	OMV gardenol SAE 30 je jednostupňový motorový olej na minerální bázi speciálně vyvinutý pro mazání vzduchem chlazených a vodou chlazených 4taktních travních sekaček, malých traktorů, rotačních kypřicích strojů, nosičů nářadí a jiných motorizovaných strojů používaných v oblasti zahradničení a zemědělství. Splňuje požadavky všech výrobců vzduchem chlazených a vodou chlazených 4taktních motorů s nízkým výkonem.

▼ Dostupná balení

Název produktu	1 l	4 l	20 l	Sud 57 l	Sud 205 l
Motorové oleje pro osobní vozidla – OMV BIXXOL special					
OMV BIXXOL special UP SAE 5W-30	X			X	X
OMV BIXXOL special C1 SAE 5W-30	X				X
OMV BIXXOL special C2 SAE 5W-30	X				X
OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30	X			X	X
OMV BIXXOL special C4 SAE 5W-30	X			X	X
OMV BIXXOL special FO SAE 5W-30	X				X
OMV BIXXOL special SR SAE 10W-60	X				X
OMV BIXXOL special EC SAE 0W-30	X			X	X
OMV BIXXOL special FE SAE 0W-20	X				X
Motorové oleje pro osobní vozidla – OMV BIXXOL premium					
OMV BIXXOL premium NT SAE 5W-40	X	X	X	X	X
Motorové oleje pro osobní vozidla – OMV BIXXOL extra					
OMV BIXXOL extra SAE 10W-40	X	X	X	X	X
Motorové oleje pro osobní vozidla – OMV BIXXOL economic					
OMV BIXXOL economic SAE 15W-40	X	X		X	X
Motorové oleje pro užitková vozidla					
OMV super truck SAE 5W-30				X	X
OMV super truck SAE 10W-40			X	X	X
OMV truck blue ET SAE 5W-30		X			X
OMV truck blue ET SAE 10W-40		X	X	X	X
OMV truck blue GS SAE 10W-30					X
OMV truck blue GS SAE 10W-40					X
OMV truck blue GS SAE 15W-40					X
OMV eco truck extra SAE 10W-40			X	X	X
OMV truck LD SAE 15W-40		X	X	X	X
OMV truck LD SAE 20W-50			X		X
OMV truck M plus SAE 15W-40		X	X	X	X
Motorové oleje pro užitková vozidla – s pohonem na CNG a LPG					
OMV multigas plus SAE 10W-40					X
Jednorozsahové motorové oleje					
OMV truck SAE 10W			X	X	X
OMV truck SAE 20W-20			X	X	X
OMV truck SAE 30			X	X	X
OMV truck SAE 40				X	X
OMV truck SAE 50				X	X
Motorové oleje pro 4tákní motocykly					
OMV BIXXOL motor bike 4T-S SAE 10W-50	X			X	
OMV BIXXOL motor bike 4T-M SAE 20W-50	X			X	X
Motorové oleje pro 2tákní motocykly					
OMV BIXXOL motor bike 2T-S	X				X
OMV BIXXOL motor bike 2T	X				X
OMV BIXXOL motor bike 2T-M	X			X	X
OMV power boat 2T	X				
Převodové oleje pro ruční převodovky osobních vozidel					
OMV gear oil SLY SAE 75W-90	X			X	
Převodové oleje pro ruční převodovky užitkových vozidel					
OMV gear oil MPX SAE 75W-80				X	X
OMV gear oil MPX SAE 75W-90				X	X
OMV gear oil LDI SAE 75W-80				X	X

▼ Dostupná balení

Název produktu	1 l	4 l	20 l	Sud 57 l	Sud 205 l
OMV gear oil MP SAE 80W-85				X	X
OMV gear oil MP SAE 85W-90	X			X	X
OMV gear oil V SAE 80W-90					X
Převodové oleje pro rozvodovky užitkových vozidel					
OMV gear oil BSX SAE 75W-90				X	X
OMV gear oil B SAE 80W-90					X
OMV gear oil B SAE 85W-90			X	X	X
OMV gear oil LS SAE 85W-90			X	X	X
Převodové oleje pro převodovky a rozvodovky vozidel					
OMV unigear S SAE 75W-90				X	X
OMV unigear S SAE 75W-140				X	X
OMV unigear SAE 80W-90	X		X	X	X
OMV gear oil C SAE 80W-140				X	X
OMV gear oil C SAE 85W-140				X	X
Kapaliny pro automatické převodovky					
OMV ATF S					X
OMV ATF M plus					X
OMV ATF III	X		X	X	X
OMV ATF D II	X		X	X	X
OMV ATF A	X			X	X
OMV fluid LHM	X				
Univerzální oleje pro stavební stroje a traktory – STOU					
OMV austrotrac SAE 10W-40			X	X	X
OMV austrotrac SAE 15W-30 (na objednávku)					
Univerzální oleje pro stavební stroje a traktory – UTTO					
OMV austromatic HGN			X	X	X
OMV austromatic LVX			X	X	X
OMV austromatic STE			X	X	X
Univerzální oleje pro stavební stroje					
OMV construct TO-4 SAE 10W				X	X
OMV construct TO-4 SAE 30				X	X
OMV construct TO-4 SAE 50					X
Speciální produkty pro automobily – brzdové kapaliny					
OMV brake fluid DOT 5.1	1 l + 0,25 l				
Speciální produkty pro automobily – nemrzoucí kapaliny do chladiců, kapaliny do ostřikovačů skel					
OMV coolant SF	X			60 l	
OMV coolant plus	X			50 l	200 l
OMV coolant 5123	X			60 l	210 l
OMV coolant perfect ready	X	X			200 l
OMV crystal clear	X	5 l	25 l		200 l
OMV crystal clear-30		5 l			
OMV carystal summer 1:5	X				
Speciální produkty – pro zahradní techniku					
OMV gardenol SAE 30	X				

Není-li uvedeno jinak, malá balení jsou dodávána takto:

- 1l lahve se dodávají v kartonu po 14 kusech
- 4l lahve se dodávají v kartonu po 4 kusech

▼ Který motorový olej potřebujete?

S radostí Vám pomůžeme najít ideální motorový olej.

Značka vozu	Typ motoru: benzinový/diesellový bez filtru pevných částic	Typ motoru: diesellový s filtrem pevných částic
Alfa Romeo	OMV BIXXOL premium NT SAE 5W-40 ¹	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30 ²
Audi	OMV BIXXOL special UP SAE 5W-30	OMV BIXXOL special UP SAE 5W-30
BMW	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30
Chevrolet/Daewoo	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30
Chrysler/Jeep	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30
Citroën	OMV BIXXOL special C2 SAE 5W-30 ³	OMV BIXXOL special C2 SAE 5W-30
Dacia	OMV BIXXOL premium NT SAE 5W-40	OMV BIXXOL special C4 SAE 5W-30
Fiat	OMV BIXXOL premium NT SAE 5W-40	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30 ²
Ford	OMV BIXXOL special FO SAE 5W-30	OMV BIXXOL special C1 SAE 5W-30
Honda	OMV BIXXOL premium NT SAE 5W-40	OMV BIXXOL special C2 SAE 5W-30
Hyundai	OMV BIXXOL premium NT SAE 5W-40	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30
Jaguar	OMV BIXXOL special FO SAE 5W-30	OMV BIXXOL special C1 SAE 5W-30
KIA	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30
Land Rover	OMV BIXXOL special FO SAE 5W-30	OMV BIXXOL special C1 SAE 5W-30
Mazda	OMV BIXXOL special C1 SAE 5W-30 ⁴	OMV BIXXOL special C1 SAE 5W-30
Mercedes Benz	OMV BIXXOL premium NT SAE 5W-40	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30
Mitsubishi	OMV BIXXOL premium NT SAE 5W-40	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30
Nissan	OMV BIXXOL premium NT SAE 5W-40	OMV BIXXOL special C4 SAE 5W-30 ⁵
Opel	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30
Peugeot	OMV BIXXOL premium NT SAE 5W-40	OMV BIXXOL special C2 SAE 5W-30
Porsche	OMV BIXXOL premium NT SAE 5W-40	OMV BIXXOL special UP SAE 5W-30
Renault	OMV BIXXOL premium NT SAE 5W-40	OMV BIXXOL special C4 SAE 5W-30
SAAB	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30
Seat	OMV BIXXOL special UP SAE 5W-30	OMV BIXXOL special UP SAE 5W-30
Skoda	OMV BIXXOL special UP SAE 5W-30	OMV BIXXOL special UP SAE 5W-30
Ssang Young	OMV BIXXOL premium NT SAE 5W-40	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30
Subaru	OMV BIXXOL premium NT SAE 5W-40	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30
Suzuki	OMV BIXXOL premium NT SAE 5W-40	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30
Toyota	OMV BIXXOL premium NT SAE 5W-40	OMV BIXXOL special C2 SAE 5W-30
VW	OMV BIXXOL special UP SAE 5W-30	OMV BIXXOL special UP SAE 5W-30
Volvo	OMV BIXXOL special EC SAE 0W-30	OMV BIXXOL special EC SAE 0W-30

Alternativy:

¹Alfa Romeo/Lancia alternativa: OMV BIXXOL special SR SAE 10W-60

²Alfa Romeo/Lancia/Fiat s předpisem ACEA C2: OMV BIXXOL special C2 SAE 5W-30

³Citroën: OMV BIXXOL premium NT SAE 5W-40 pro modely vyrobené před rokem 2000

⁴Mazda: OMV BIXXOL premium NT SAE 5W-40 pro modely vyrobené před rokem 2000

⁵Nissan s předpisem ACEA C3 (modely vyrobené před r. 2010): OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30

API SM/SN, SAE 0W-20: Doporučováno u výrobců Honda, Lexus, Mazda, Nissan, Suzuki, Toyota:
OMV BIXXOL special FE SAE 0W-20

Výše uvedená doporučení slouží pouze pro základní orientaci při volbě vhodného typu motorového oleje OMV BIXXOL. Vždy vycházejte z doporučení výrobce vozu, protože pouze tato doporučení jsou závazná.

Pokud stále nemůžete nalézt nejvhodnější olej pro Váš vůz,
navštivte náš Vyhledávač olejů OMV na www.omv.cz



Produkty OMV pro osobní vozidla



OMV BIXXOL special

- Vaše auto si zaslouží ten nejlepší motorový olej, dejte mu ho!



OMV crystal clear

- kapalina do ostřikovačů nejvyšší kvality s ochranou proti zamrznutí




OMV gear oil SLY SAE 75W-90

- plně syntetický převodový olej vyvinutý pro manuální převodovky



ATFs

- kapaliny pro automatické převodovky – naše portfolio pokryje Vaše potřeby

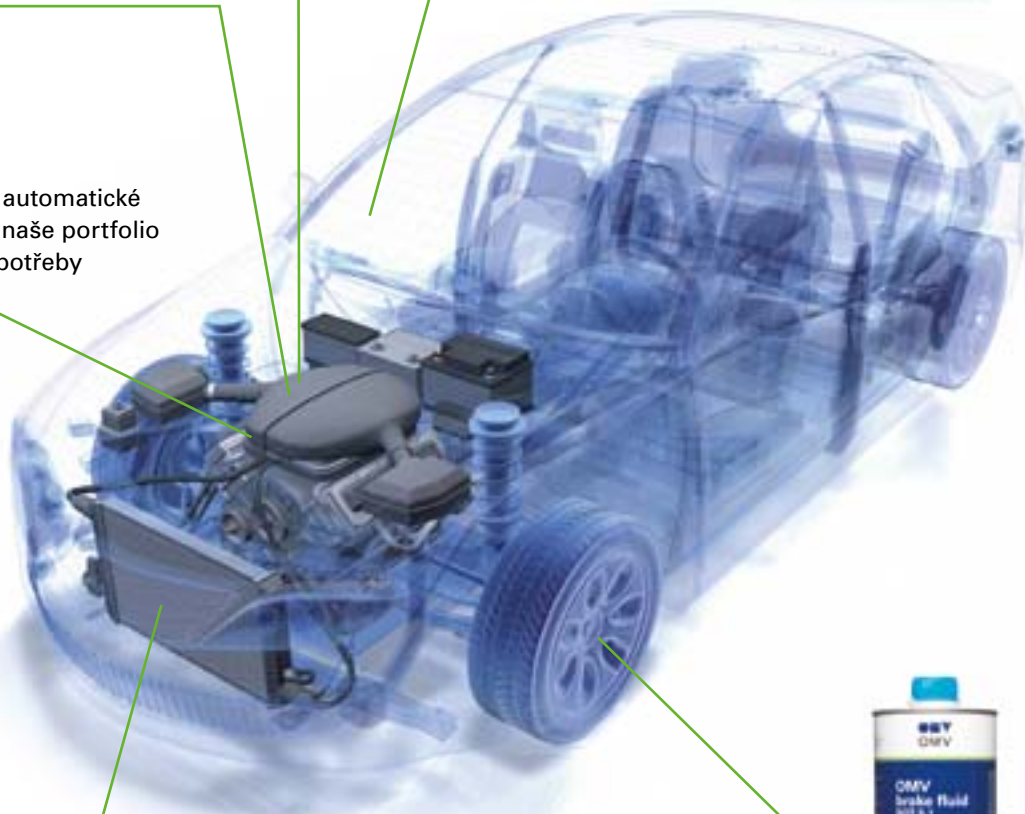

OMV coolants

- nabízíme široké portfolio chladicích kapalin pro různé specifikace a požadavky, ať koncentrované či naředěné



OMV brake fluid DOT 5.1

- vysoce výkonná brzdová kapalina zajistí optimální spolehlivost a bezpečnost

OMV Česká republika, s.r.o.

Na Vítězné pláni 1719/4
140 00 Praha 4

Customer Sales and Service Center

(pro maziva a provozní kapaliny)
Lubes Hotline: 0844 900 033
Fax Hotline: 0844 900 038
info.zakaznicke-centrum.cz@omv.com

Technical Marketing Services

Competence Center Lubricants
Telefon: +420 261 392 133
Fax: +420 261 392 533
technics.lubes@omv.com

Změna dat vyhrazena.



www.omv.cz
www.omv-bixxol.cz